



6.6 OP4



6.6 OPR

LED armatur för infällt montage.

Stomme av aluzink vitlackerad
RAL 9016

Försedd med Microprisma och
diffuserande folie (MP) alternativt
Opalskiva utvecklad för LED (OP).


Flimmerfri amplitudreglering på variant
TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd
korridorfunktion.

Som standard med 2,5 m kabel
med stickpropp samt med eventuell
styrkabel 2,5m.

Monterad i tak IP 44 underifrån

Livslängd L70 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 44 / 21 | CE **LED**

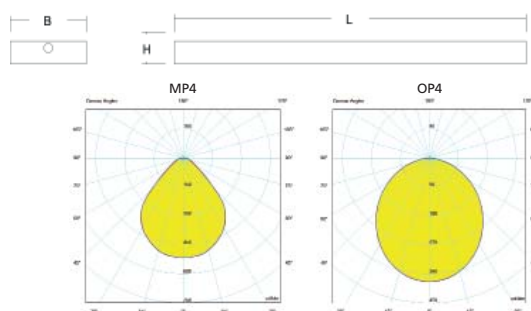

Typ	Arm. lm 830	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm 840	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InLED 6.6 MPR	3710	1 549 47	70 108 32	3780	1 549 48	70 108 41	595	595	50	38	4
InLED 6.6 MP4	4180	1 549 41	70 108 29	4260	1 549 42	70 108 35	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OPR	4320	1 549 51	70 108 34	4400	1 549 52	70 108 43	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OP4	4830	1 549 45	70 108 33	4930	1 549 46	70 108 42	595	595	50	38	4
InLED 6.6 8000 OP4	7820	1 549 53	-	7980	1 549 76	-	595	595	50	69	4,5
InLED 6.6 MPR TDC *	3710	1 548 47	70 541 73	3780	1 548 48	70 541 74	595	595	50	38	4
InLED 6.6 MP4 TDC *	4180	1 548 41	70 541 70	4260	1 548 42	70 541 76	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OPR TDC *	4320	1 548 51	70 541 75	4400	1 548 52	70 541 76	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OP4 TDC *	4830	1 548 45	70 541 71	4930	1 548 46	70 541 72	595	595	50	38	4
InLED 6.6 8000 OP4 TDC *	7820	1 549 78	-	7980	1 549 74	-	595	595	50	69	4,5

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.