

Armatyr för infällt montage.

Vitlackerad galvaniserad stomme samt ram RAL 9016.

Montage i undertak 600-modul med T-profil. Som tillbehör, ram för extra-infällt (+50mm) vilket ger en ljusbrunnseffekt.

Försedd med Microprisma och diffuserande folie (MP) alternativt Opalskiva utvecklad för LED (OP).


Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Monterad i tak IP 44 underifrån

Livslängd L80 Ta25 63000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 44 / 21 | CE

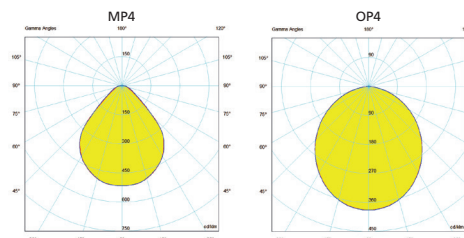

| Tillbehör | Art. nr. | E-nr |
|------------------------------------|----------|------|
| Ram extrainfälld InLED 6.6 (+50mm) | 9 550 92 | - |

| Typ | Arm. lm 830 | Art. nr. 830 | E-nr. | Arm. lm 840 | Art. nr. 840 | E-nr. | L | B | H | Effekt | Vikt |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----|-----|----|--------|------|
| InLED 6.6 MPR | 3710 | 1 549 47 | 70 108 32 | 3780 | 1 549 48 | 70 108 41 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 MP4 | 4180 | 1 549 41 | 70 108 29 | 4260 | 1 549 42 | 70 108 35 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 OPR | 4320 | 1 549 51 | 70 108 34 | 4400 | 1 549 52 | 70 108 43 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 OP4 | 4830 | 1 549 45 | 70 108 33 | 4930 | 1 549 46 | 70 108 42 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 8000 OP4 | 7820 | 1 549 53 | 70 154 20 | 7980 | 1 549 76 | 70 154 23 | 595 | 595 | 50 | 69 | 4,5 |
| InLED 6.6 MPR TDC * | 3710 | 1 548 47 | 70 541 73 | 3780 | 1 548 48 | 70 541 74 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 MP4 TDC * | 4180 | 1 548 41 | 70 541 70 | 4260 | 1 548 42 | 70 540 76 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 OPR TDC * | 4320 | 1 548 51 | 70 541 75 | 4400 | 1 548 52 | 70 541 76 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 OP4 TDC * | 4830 | 1 548 45 | 70 541 71 | 4930 | 1 548 46 | 70 541 72 | 595 | 595 | 50 | 38 | 4 |
| InLED 6.6 8000 OP4 TDC * | 7820 | 1 549 78 | 70 154 28 | 7980 | 1 549 74 | 70 154 29 | 595 | 595 | 50 | 69 | 4,5 |

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.