



Rund stilren pollare IP 54.

Stomme av gjuten aluminium, fosfaterad samt lackerad i grafit RAL 7016 av UV-beständig polyesterpulverlack.

Klar kupa av polykarbonat. Rostfria skruvar för driftdonsdel. Reflektor av aluminium.

För montering i fundament eller ingjutning. Se tillbehör.

Driftdonsinsats med 5-polig 10mm² skruvplint. Försedd med säkring och överspänningsskydd på 10kV.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80



IP 54 | IK 08 | CE



Fundamentfäste



Ingjutningsfäste

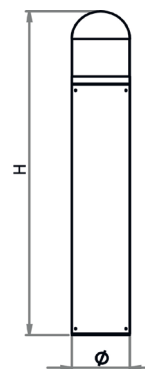

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Fundamentfäste \varnothing 60 / 700 L=530 mm	7 593 81	77 482 81
Fundamentfäste \varnothing 108 / 700 L=480mm	7 593 80	77 482 82
Ingjutningsfäste	7 593 82	77 482 83

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	H	\varnothing	Effekt	Vikt
Pollux LED Cone 1500 830	1450	7 594 31	77 482 86	1000	170	15	4
Pollux LED Cone 1500 840	1480	7 594 33	77 482 87	1000	170	15	4
Pollux LED Cone 2400 830	2250	7 594 35	77 482 98	1000	170	24	4
Pollux LED Cone 2400 840	2300	7 594 37	77 482 99	1000	170	24	4