



Stilren armatur för stolpmontage
Stomme av gjuten aluminium med
kylflänsar på utsida.

Lackerad antracitgrå RAL 7039 av UV
beständig polyesterpulverlack. Härdad
glas 4mm. Integrerat ställbart stolpfäste
för 60mm stolpe.



Anslutning innanför öppningsbar
ovandel. Strypnippel med ventilerande
membran. Driftdon inbyggt i armaturen.
Försedd med överspänningskydd 6 kV.

Asymmetrisk ljusfördelning (AS)
alternativt gatljusoptik (ST)

Kan erhållas med andra ljusfärger samt
även med ljusreglering Dali.

Ljutfärg 4000K
Livslängd L80 Ta25 50000h B50
MacAdams 4 SDCM CRI: >70

IP 66 | IK 10 | CE

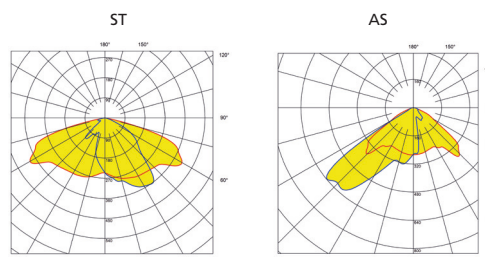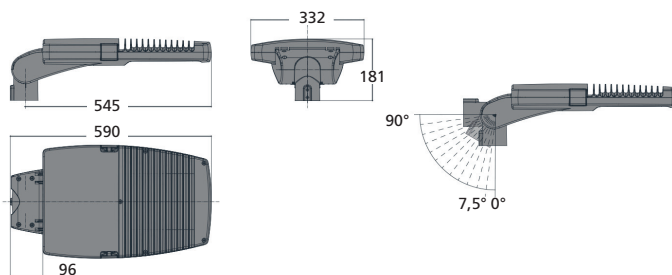

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Skyline 4000 ST	3350	7 587 00	77 642 42	32	0,163m ²	10
Skyline 7000 ST	6700	7 587 02	77 642 43	64	0,163m ²	10
Skyline 10000 ST	10050	7 587 04	77 642 44	96	0,163m ²	10,2
Skyline 13000 ST	13400	7 587 06	77 642 45	128	0,163m ²	10,2

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Skyline 4000 AS	3350	7 587 10	-	32	0,163m ²	10
Skyline 7000 AS	6700	7 587 12	-	64	0,163m ²	10
Skyline 10000 AS	10050	7 587 14	-	96	0,163m ²	10,2
Skyline 13000 AS	13400	7 587 16	-	128	0,163m ²	10,2