



Modern stilren strålkastare, för höga montagehöjder.

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Lackerad antracitgrå RAL 7039 av UV-beständig polyesterpulverlack. Härdat glas 4mm, fällbar inkopplingsdel låst med aluminiumclips.

Montage på ställbar fästbygel. Stolpfäste för 60mm som tillbehör.

Anslutning via stryppnippel med ventilerande membran. Driftdon inbyggt i armaturen. Försedd med överspänningskydd 6kV.

Asymmetrisk ljusfördelning (AS).



Kan erhållas med andra ljusfärger samt även med ljusreglering Dali.

Ljutfärg 4000K  
Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 66 | IK 10 | CE



Stolpfästen ø 60

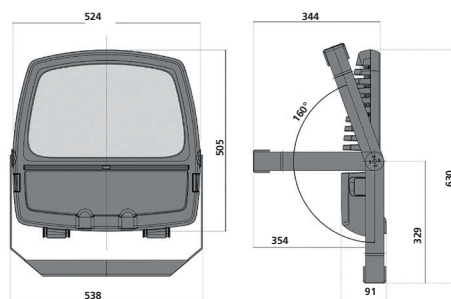

Tillbehör	Art. nr.
Stolpfäste ø 60 mm	9 584 04

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Antares LED 17000 AS	20630	7 585 02	77 641 02	168	0,265 m <sup>2</sup>	21
Antares LED 27000 AS	33000	7 585 05	77 641 03	269	0,265 m <sup>2</sup>	21